

Dotykový spínač so stmievačom z zavrtaniu do dosky

Určenie a funkcie


Spínač slúži k dotykovému spínaniu LED osvetľovacích sústav malého výkonu na princípe rozladenia elektronických obvodov dotykom ruky. Ak je svetlo vypnuté dotykom ruky na spínač ho zapneme. Ak je svetlo zapnuté dotykom ruky ho vypneme. Pri ďalšom dotyku spínača začneme svetlo stmievať.

Technické parametre

Napájanie :	12V DC
Výstupný prúd :	max. 5A
Výkon :	max. 60W
Typ detekcie :	dotykom ruky
Rozmery:	dĺžka 20mm, výška 11mm zapustenie 9,4mm, presah 1,6mm
Otvor pre sondu :	dĺžka 17mm
Prepojovacia kabeláž:	Káble s konektormi JST-M 1500mm -samica- k LED 1500mm-samec- k zdroju



Inštalácia a zapojenie spínača

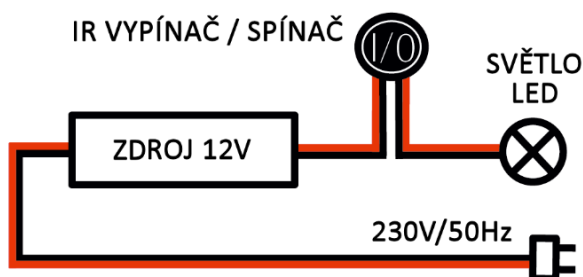

Zariadenie musí zapájať osoba ktorá ovláda elektrické zariadenia. Pri zapájaní sa riadte priloženou schémou. Napájacie napätie je 12V DC. Zariadenie v žiadnom prípade nepripájajte na iné napätie alebo elektro rozvodovú sieť 230V/50Hz. V žiadnom prípade nespájajte vodiče na výstupe. Skrat vedie k zničeniu zariadenia. Nepreťažujte výstupy nadmerným prúdom. Preťaženie vedie k zničeniu zariadenia. Do podkladu vyvrtajte otvor o priemere 17mm. Vtlačte do neho spínač na doraz. Pripojte kabeláž k záfaži a ku zdroju. Tým je inštalácia dokončená.

Likvidácia odpadu

Dotykové spínače sú elektronické komponenty a po ich vyradení z prevádzky sa musia ekologicky zlikvidovať.

V žiadnom prípade ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu!!!

Recyklujte ich v súlade so zásadami ochrany životného prostredia podľa platnej legislatívy, alebo ich odovzdajte na miestach spätného odberu elektronických zariadení.

