

# Návod na použitie

## Technické parametre



### Technické parametre

| Vstupy a výstupy  |              |
|-------------------|--------------|
| Výstupný signál   | RF (2,4GHz)  |
| Pracovné napätie  | 3VDC (2xAAA) |
| Pracovný prúd     | <20mA        |
| Pohotovostný prúd | <20µA        |
| Životnosť batérie | 1 rok        |
| Dosah ovládača    | 30m          |

| Bezpečnosť a EMC            |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| EMC štandard (EMC)          | EN301 489, EN 62479 |
| Bezpečnostný štandard (LVD) | EN60950             |
| Rádiové zariadenie (RED)    | EN300 328           |
| Certifikát                  | CE, EMC, IVD, RED   |

| Použitelné prostredie |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Teplota prostredia    | od -30°C do +55°C |
| Teplota zariadenia    | max. +85°C        |
| IP ochrana            | IP20              |

| Záruka |        |
|--------|--------|
| Záruka | 3 roky |

### Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
3. V prípade dlhšieho nepoužívania diaľkového ovládača vyberte batériu.
4. Keď sa ovládateľná vzdialenosť zmenší a bude necitlivá, vymeňte batériu.
5. Ak prijímač nereaguje, zopakujte párovanie diaľkového ovládača.
6. Jemne manipulujte s diaľkovým ovládaním, dávajte pozor na pád.
7. Len na vnútorné a suché použitie.

# Návod na použitie

## Technické parametre



### Dotykový nástenný ovládač LED pásika

Model: T21 T22 T24 T25

4 zóna / 1-5 farebný LED pás / sklenený dotykový / dosah 30m / 2xAAA batéria



T21  
4 zóny, 1 farba

T22  
4 zóny, 2 farby

T24  
4 zóny, 4 farby

T25  
4 zóny, 5 farieb

### Vlastnosti:

CE RoHS RED LVD

Dotykový ovládač na ovládanie 4 zón a 1 až 5 farieb.  
Každá zóna môže diaľkovo ovládať viacero prijímačov 2,4G LED.  
Veľmi citlivý dotykový panel s vysokou pevnosťou skla s dotykovým farebným sklíčkom v strede.  
Jemné a presné nastavenie farieb dotykom.  
Dotykové tlačidlá s potvrdením tónmi a LED indikátorom.  
Montáž na akýkoľvek povrch.  
Napájané batériou 2xAAA

### Párovanie ovládačov (dva spôsoby)

Koncový užívateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody / odstránenia. Na výber sú ponúkané dve možnosti:

#### Pomocou kontrolera a párovacieho tlačidla

Párovanie:

Krátko stlačte tlačidlo zhody a následne stlačte Zone na dotykovom paneli.

Odpárovanie:

Stlačte a držte párovacie tlačidlo na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

#### Odpojením napájania prijímača


Párovanie:

Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte 3-krát tlačidlo Zone na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená že párovanie je úspešné.

Odpárovanie:


Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo Zone 5-krát na ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky prijímače boli vymazané.

## Ovládanie T21: Jednofarebné diaľkové ovládanie stmievania




- Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
- Zmena intenzity svietenia LED pásika.
- Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia
- Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.

## Ovládanie T22: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farebnj teploty

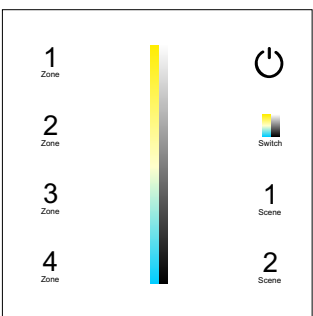


- Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
- Zmena intenzity/farebného spektra LED pásika.
- Zmena módu ovládania posuvníka.
- Krátke stlačenie pre výber scény. Stlačenie min. 2sec. pre uloženie aktuálneho nastavenia
- Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.

## Ovládanie T24: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB




- Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
- Zmena farieb LED pásika.
- Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.
- Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.
- Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.
- Krátkym stlačením zapnete / vypnete bielu farbu, dlhé stlačenie nastaví jas bielej farby.

## Ovládanie T25: Ďiaľkové ovládanie pre zmenu farieb RGB

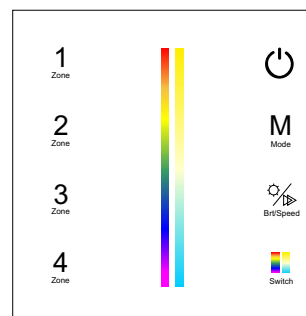

- Krátke stlačenie pre zapnutie alebo vypnutie LED pásika.
- Zmena farieb/farebného spektra LED pásika.
- Krátke stlačenie pre výber 10 módov, dlhé stlačenie pre automatickú zmenu módov.
- Nastavte rýchlosť dynamického režimu alebo jas statickej farby, 10 úrovní.
- Krátkym stlačením zapnete nastavenú zónu, dlhé stlačenie tlačidla 2s vypne osvetlenie zóny.
- Zmena módu ovládania posuvníka.

## Poznámky k inštalácii:

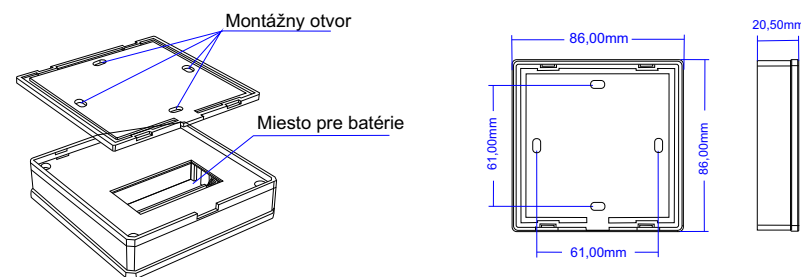

Na montáž diaľkového ovládania sú na výber tri možnosti:

- Možnosť 1: upevníte držiak diaľkového ovládania do montážnej krabice.
- Možnosť 2: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou obojstrannej pásky.
- Možnosť 3: upevníte chrbát držiaka k stene pomocou skrutiek.

## Návod na montáž

